

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das Vertrauen, das Sie unserem Unternehmen entgegenbringen. Im Rahmen unseres technischen Supports bieten wir Ihnen eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise bei der Montage von Jalousien.

► **Ein ausführliches Video** und die Beschreibung finden Sie auch auf unserer Website.

1. Schritt




Sie benötigen die folgenden Werkzeuge: **einen Akkuschauber, einen Magnetaufsatz für den Akkuschauber mit Bit PH2, eine Zange** und **einen Bleistift**.

2. Schritt




Packen Sie die Jalousie vorsichtig aus, wickeln Sie die Schnüre ab und entfernen Sie **die Kettensteuerung**.

3. Schritt

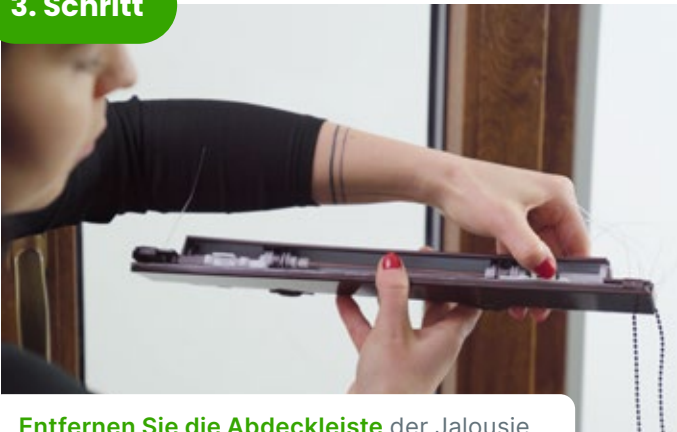

Entfernen Sie die **Abdeckleiste** der Jalousie.

4. Schritt

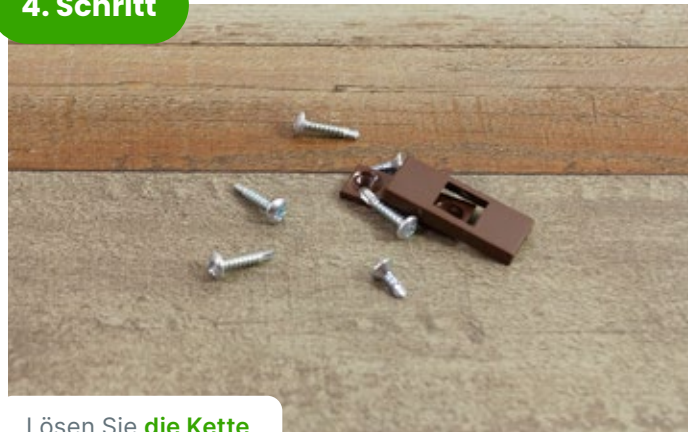

Lösen Sie **die Kette**.

5. Schritt



Legen Sie die Jalousie bis zum Anschlag an die obere Glasleiste an und **zentrieren** Sie sie.

Wenn das Fenster oder die Tür über **eine Dreifachverglasung** verfügt, liefern wir Ihnen **kostenlos Abstandshalter**, die Sie unter den oberen Trägern (Leisten) verwenden. Diese Abstandshalter gewährleisten, dass die gesamte Jalousiesteuerung an der oberen Leiste in den engeren Raum passt, der durch Verwendung von **Dreifachverglasung** in der Regel entsteht.

6. Schritt



Lassen Sie die Lamellen spontan herunter und prüfen Sie **die Zentrierung**.

7. Schritt



Befestigen Sie die Jalousien auf beiden Seiten vorsichtig mit den beiliegenden **Schrauben**.

8. Schritt



Lassen Sie die Lamellen soweit herunter, dass sie **ca. 10 cm** von der unteren Glasleiste entfernt sind.

9. Schritt



Ziehen Sie die Schnur senkrecht nach unten und markieren Sie mit einem Bleistift die Stelle für **die Bohrung für den Fixierstift**. Wir empfehlen, den Stift 10 bis 15 mm von der Kante der Glasleiste zu platzieren. (Bei Dreifachverglasung ca. 5 mm.)

10. Schritt



Bohren Sie an den markierten Stellen mit Hilfe der Schraube zur Befestigung der Jalousie vorsichtig **ein Loch für den Fixierstift**. Auch eine Bohrung mit einem Durchmesser von 27 mm ist möglich.

* Im Falle der Montage in Holzfenster gehen Sie entsprechend der Anmerkung am Ende der Anleitung vor.

11. Schritt



Ziehen Sie den Knoten an der Schnur fest und **kürzen Sie diese ca. 5 mm hinter dem Knoten**.

12. Schritt




Stecken Sie die Schnur mit dem Knoten durch das gebohrte Loch und legen Sie den Fixierstift ein.

13. Schritt



Halten Sie mit einer Hand **den Fixierstift fest** und ziehen Sie mit der anderen Hand an der Schnur, um sie in der Leiste zu befestigen.

14. Schritt

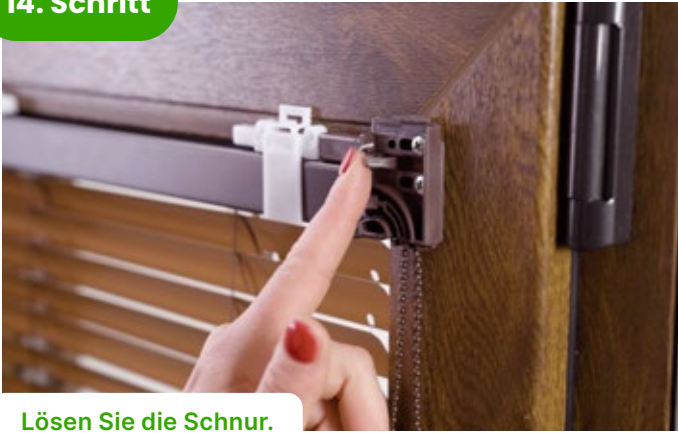

Lösen Sie die Schnur.

15. Schritt



Spannen Sie die Schnur, indem Sie sie mit einer Zange vom Fenster wegziehen. Damit die Schnur die Jalousie gut führt, sollte sie nicht locker sein.

16. Schritt



Sichern Sie die Schnur wieder und schneiden Sie deren überschüssigen Teil ab.

17. Schritt



Ziehen Sie die Schutzfolie vom Abdeckblech ab. Setzen Sie das Abdeckblech wieder auf die Jalousie auf.

18. Schritt




Markieren Sie die Position der Jalousiehalterung. Die Halterung für die Jalousie-Steuerkette wird ungefähr 10 cm von deren Ende angebracht.

19. Schritt




Schrauben Sie die Halterung vorsichtig mit kleinen Schrauben an.

20. Schritt

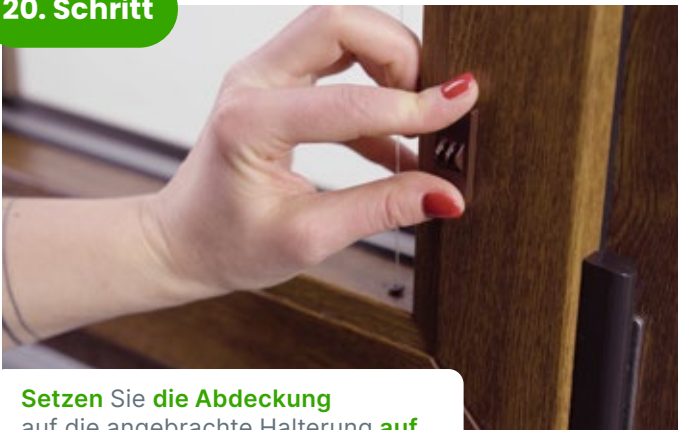

Setzen Sie die Abdeckung auf die angebrachte Halterung auf.

21. Schritt

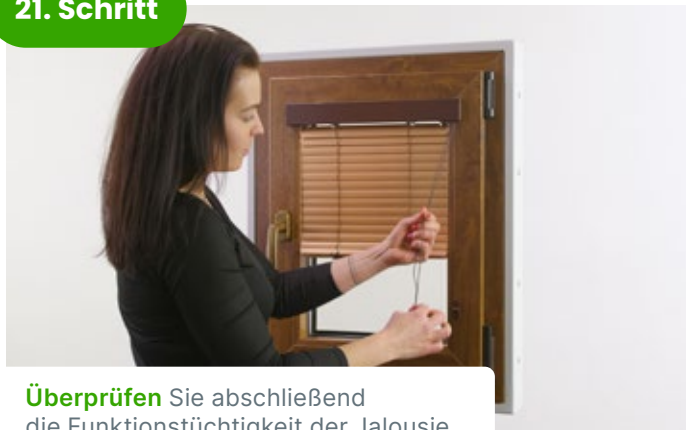

Überprüfen Sie abschließend die Funktionstüchtigkeit der Jalousie.

* Montage in Holzfenstern

22. Schritt



Zur Arretierung des Silons in holzige Fenster bohren Sie an der stelle, die für den Fixierstift (Punkt Nr. 9) Öffnung mit einem Durchmesser **von 4,5 mm** und einer Tiefe **von 12 mm**.

23. Schritt




Schrauben Sie vorsichtig **die mitgelieferte Schraube** in die so vorbereitete Öffnung.

24. Schritt



Setzen Sie silon mit **dem Knoten** in die Schraube und sichern Sie sie mit **einem Fixierstift**.

25. Schritt

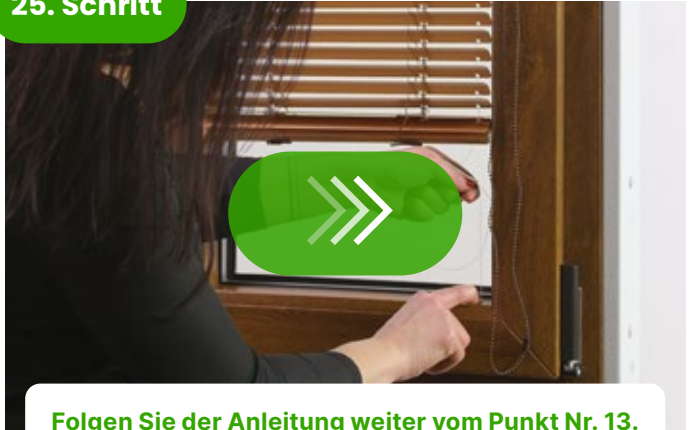

Folgen Sie der Anleitung weiter vom Punkt Nr. 13.